M 1 1:20; A4

# NÁSTĚNNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL CGW-2
# 14/100L; 20/120L; 24/140L

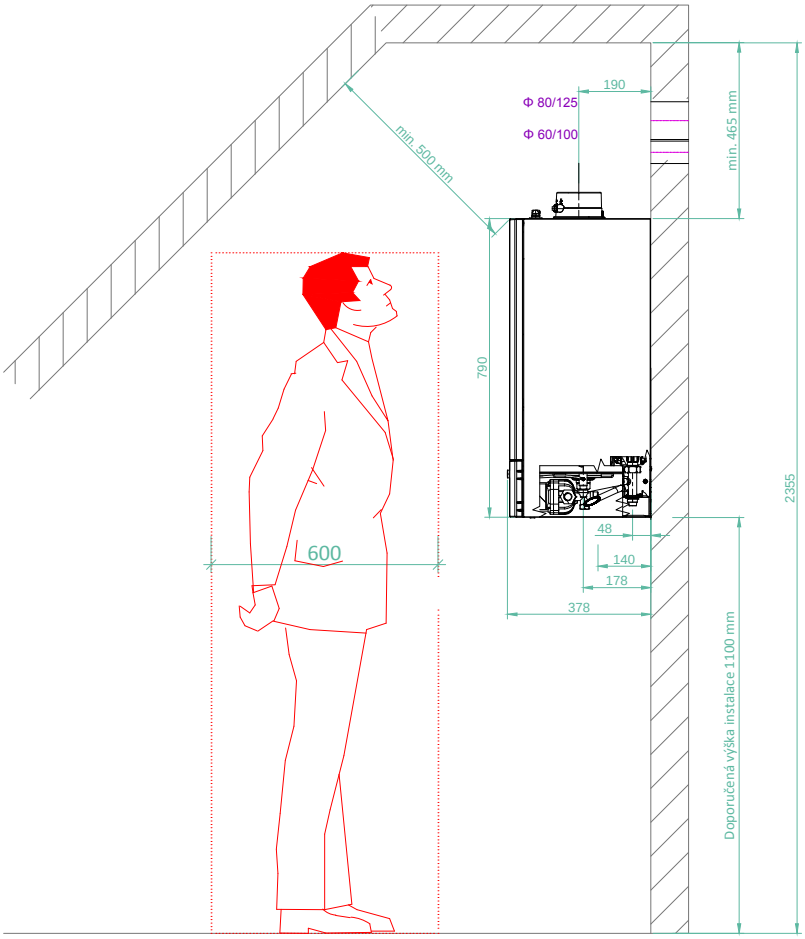


POHLED Z BOKU

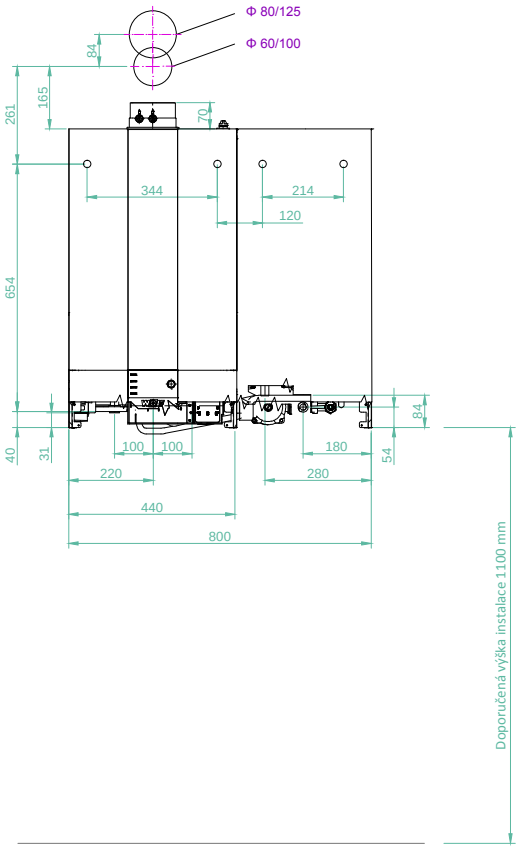


POHLED Z ČELA

POHLED ZDOLA

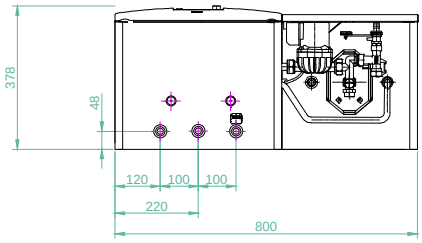


POZNÁMKY:
- PŘED KOTLEM MUSÍ BÝT DOSTATEČNÝ PROSTOR PRO VYKLOPENÍ A NÁSLEDNÉ ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU VÝMĚNÍKU KOTLE, DOPORUČUJE SE CELKOVÝ
- VOLNÝ PROSTOR MINIMÁLNĚ 790 mm (190 mm PRO VYKLOPENÍ VÝMĚNÍKU A 600 mm PRO JEHO ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ SERVISNÍM TECHNIKEM)
- MEZI KOTLI NEBO MEZI KOTLEM A STĚNOU MUSÍ BÝT MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA 50 mm Z DŮVODU NAPŘ. NAMONTOVÁNÍ / ODMONTOVÁNÍ KOTLE

WOLF
vytápění · větrání · klimatizace